


## Filtr węglowy

### ADSR

Zastosowanie: instalacje wentylacji mechanicznej, rekuperacja (przed lub za wymiennikiem), klimatyzacja

Uzyskany efekt: powietrze wolne od alergenów, smogu, benzopirenu, LZO

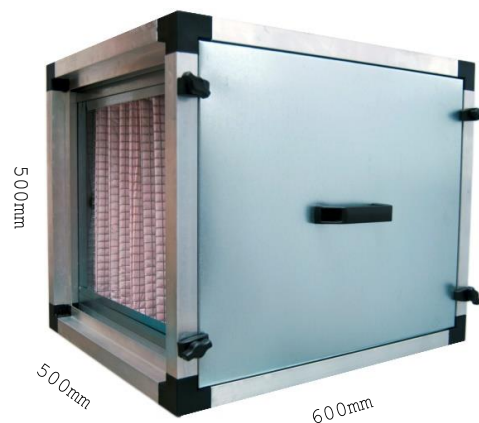

### Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne:	500 x 500 x 600 [mm]
Światło otworu wej/wyj:	460 x 460 [mm]
Maksymalny przepływ powietrza:	550 m <sup>3</sup> /h

### Węgiel aktywny:

440 x 390 x 48	4 szt.
Zdolność magazynowania LZO:	do 10 kg
Spadek ciśnienia dla przepływu 350 m <sup>3</sup> /h:	30 Pa
Spadek ciśnienia dla przepływu 550 m <sup>3</sup> /h:	65 Pa

### Filtr przeciwpylowy F7

440 x 390 x 75 [mm]	1 szt.
Spadek ciśnienia dla przepływu 350 m <sup>3</sup> /h:	60 Pa
Spadek ciśnienia dla przepływu 550 m <sup>3</sup> /h:	100 Pa