


Filtr kompaktowy V

Dane techniczne

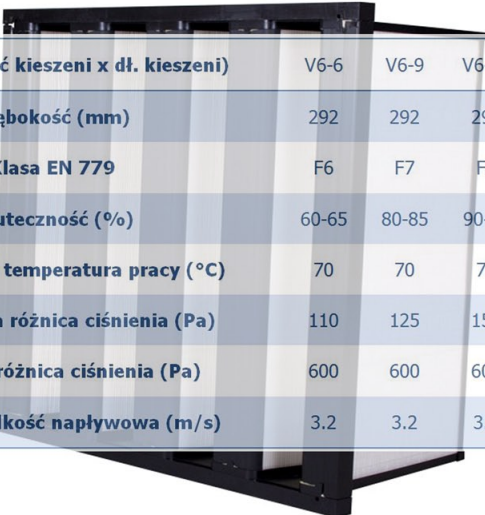

Typ (nr x ilość kieszeni x dł. kieszeni)	V6-6	V6-9	V6-10	V6-11
Głębokość (mm)	292	292	292	292
Klasa EN 779	F6	F7	F8	F9
Skuteczność (%)	60-65	80-85	90-95	>95
Maksymalna temperatura pracy (°C)	70	70	70	70
Początkowa różnica ciśnienia (Pa)	110	125	155	180
Końcowa różnica ciśnienia (Pa)	600	600	600	600
Średnia prędkość napływowa (m/s)	3.2	3.2	3.2	3.2

BODIM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów